

KÄYTTÖOHJE

Ikkunanne karmin yläosaan on tehty raitisilmakanava, jonka päälle on asennettu Biobe-venttiili sekä mahdollisesti ilmansuodatin.

Venttiilissä on säätömekanismi, joka mahdollistaa auki- ja kiinniasentojen lisäksi myös puolittaisen aukipidon, jolloin talvipakkasillakaan ei esiinny kiusallista vedontunnetta. Asuinhuoneistojen ilmanvaihdon kannalta on kuitenkin ehdottoman tärkeää, että venttiili pidetään aina aukiasennossa, kokonaan tai edes puoliksi.

Useimmissa kerrostaloissa oleva huippuimuri vaatii riittävän korvausilman saannin asuntojen ulkopuolelta, joten jos venttiileitä pidetään kiinni, ilmanpaine ei pysy tasaisena ja syntyy hallitsematonta vetoa (esim. oven alta, postiluukusta yms.). Lisäksi, jos asunnosta ei saada hengitysilman, ruuanlaiton ja peseytymisen aiheuttamaa kosteutta tehokkaasti poistettua, luodaan helposti suotuisa kasvualusta haitallisille mikrobeille ja homeitiöille. Myös se, että hajut siirtyvät hormoneja pitkin huoneistosta toiseen, on eräs puutteellisen korvausilman oireista.

HUOLTO-OHJE


Biobe-venttiilin suodatin on aiheellista puhdistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Venttiili ja suodatin irroitetaan avaamalla ruuvit, joilla osat on kiinnitetty karmiin. Suodatinkotelon sisällä on solumuovisuodatin, joka voidaan puhdistaa pesemällä se saippualliuoksella.

Ilmakanava imuroidaan pölynimurilla ja osat asennetaan takaisin paikoilleen.

Venttiiliä takaisin asennettaessa tulee muistaa, että ilma-aukon pitää olla ylöspäin, jolloin ilma sekoittuu tasaisemmin huoneilmaan. Tarvittaessa venttiili voidaan asentaa myös virtausaukko alaspäin esim. ikkunasyvennyksen, verholaudan tms. sitä vaatiessa.

Näin kotisi huoneilma pysyy raikkaana ja asut mukavammin ja terveellisemmin.

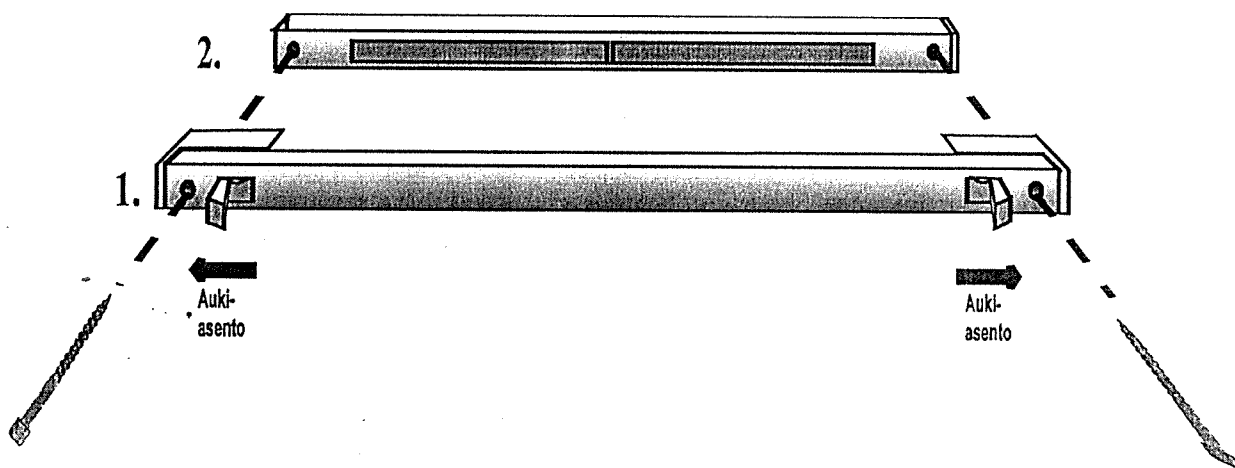

1. Biobe-venttiili
2. Biobe-suodatin